


NIKA

WERSJA NASUFITOWA/ZWIESZANA

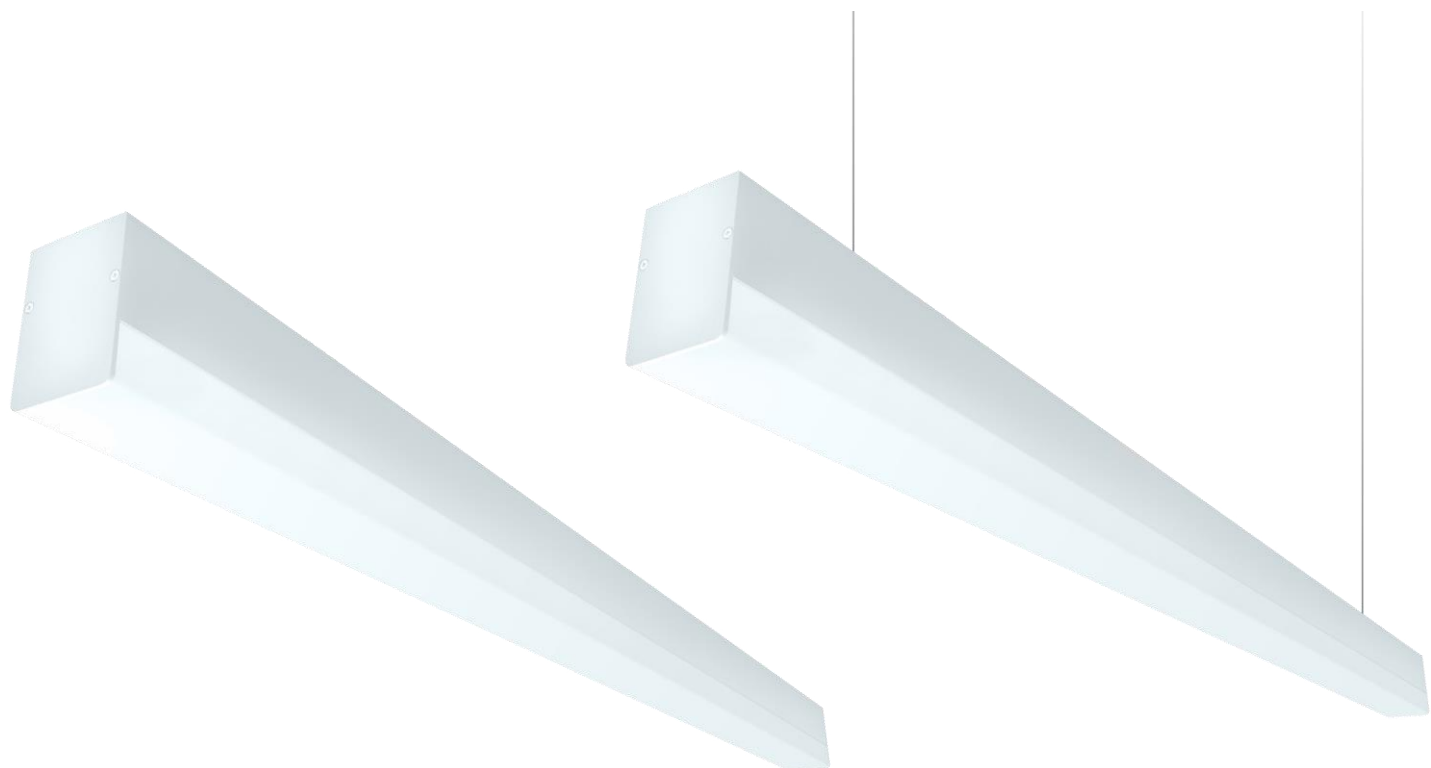

5 LAT
GWARAN
CJI

60,000 hrs
L80/B10
Ta=25°C

220-240V
50-60Hz



Nika IP21

Nika

STRUMIEŃ ŚWIETLNY

do to 6000 lm

SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

up to 125 lm/W

OKABLOWANIE

(3x0.5mm² L=600mm)

CCT

3000 - 4000K

CRI

≥ 80 Ra

MATERIALS

> KORPUS

ANODYZOWANE ALUMINIUM

> DYFUZOR

Opal PMMA na
zapytanie: Opal PC

> ZASLEPKI

ANODYZOWANE ALUMINIUM


OPTYKA

bezpośrednia

AKCESORIA

Poj.zwiesie. 1.5 m
Transparentny kabel zasilający 3 X 0.75mm².
Certyfikat VDE L=1m


ROZSYŁ OPRAWY NIKA



Montaż zawiesi



Zasilanie może być również wprowadzone od góry oprawy.

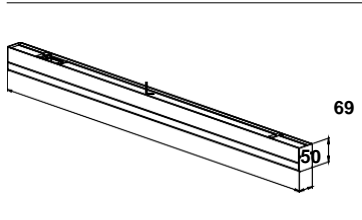

Aluminiowe zaślepki



| Net lumen output | CCT | Moc | Wymiary | | | | |
|------------------|------|-----|---------|---------|------|------|---------------------------------|
| | | | (lm) | (K) | (W) | (mm) | |
| 1900 | 3000 | 16 | ECG | L: 575 | 0,64 | 1,2 | NikaS/P.60-16-1900/4.3/IP2105A |
| 2000 | 4000 | 16 | ECG | L: 575 | 0,64 | 1,2 | NikaS/P.60-16-2000/4.4/IP2105A |
| 3800 | 3000 | 32 | ECG | L: 1135 | 0,88 | 1,2 | NikaS/P.120-32-3800/4.3/IP2105A |
| 4000 | 4000 | 32 | ECG | L: 1135 | 0,88 | 1,2 | NikaS/P.120-32-4000/4.4/IP2105A |
| 4750 | 3000 | 40 | ECG | L: 1415 | 1,22 | 1,2 | NikaS/P.150-40-4750/4.3/IP2105A |
| 5000 | 4000 | 40 | ECG | L: 1415 | 1,22 | 1,2 | NikaS/P.150-40-5000/4.4/IP2105A |
| 5700 | 3000 | 48 | ECG | L: 1695 | 1,73 | 1,2 | NikaS/P.170-48-5700/4.3/IP2105A |
| 6000 | 4000 | 48 | ECG | L: 1695 | 1,73 | 1,2 | NikaS/P.170-48-6000/4.4/IP2105A |

